

TECHNICKÝ LIST ŘADY VÝROBKŮ EMERGENCY CONVERSION BOX

Emergency conversion box to convert recessed luminaires to self-contained emergency luminaires



DRUH POUŽITÍ

- Budovy vyžadující fungování nouzového osvětlení po dobu až 3 hodin

VÝHODY PRODUKTU

- Plug-and-play systém umožňuje snadnou instalaci
- Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky automatické kontrole funkčnosti
- Provoz integrovaného systému nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností (dobu vybití baterie 3 h)

VLASTNOSTI PRODUKTU


- Zkouška funkčnosti nouzového osvětlení: automatická (AT)
- Technologie baterie: LiFePO4
- Zapuštěná montáž do stropu



TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis výrobku	Rozměry & váha				Teploty a provozní podmínky	Další údaje o produktu		Vlastnosti
	Délka	Šířka	Výška	Váha výrobku	Rozsah okolní teploty	Typ montáže	Místo montáže	Stmívatelnost
EM Conversion Box ¹⁾	292,0 mm	81,0 mm	41,0 mm	350,00 g	0...50 °C	Recessed	Ceiling	Ne

¹⁾ Available from February 2019

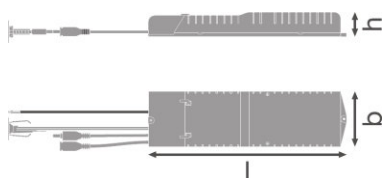

EM Conversion Box

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kontrolka LED s držákem pro zapuštěnou instalaci je součástí dodávky

POKYNY K POUŽITÍ

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075237032	Shipping carton box 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412,00 g	18.34 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.