




Svítidla venkovní LED

Svítidlo CLIMA 1514 HQL LED PRO



CLIMA 1514 HQL LED PRO

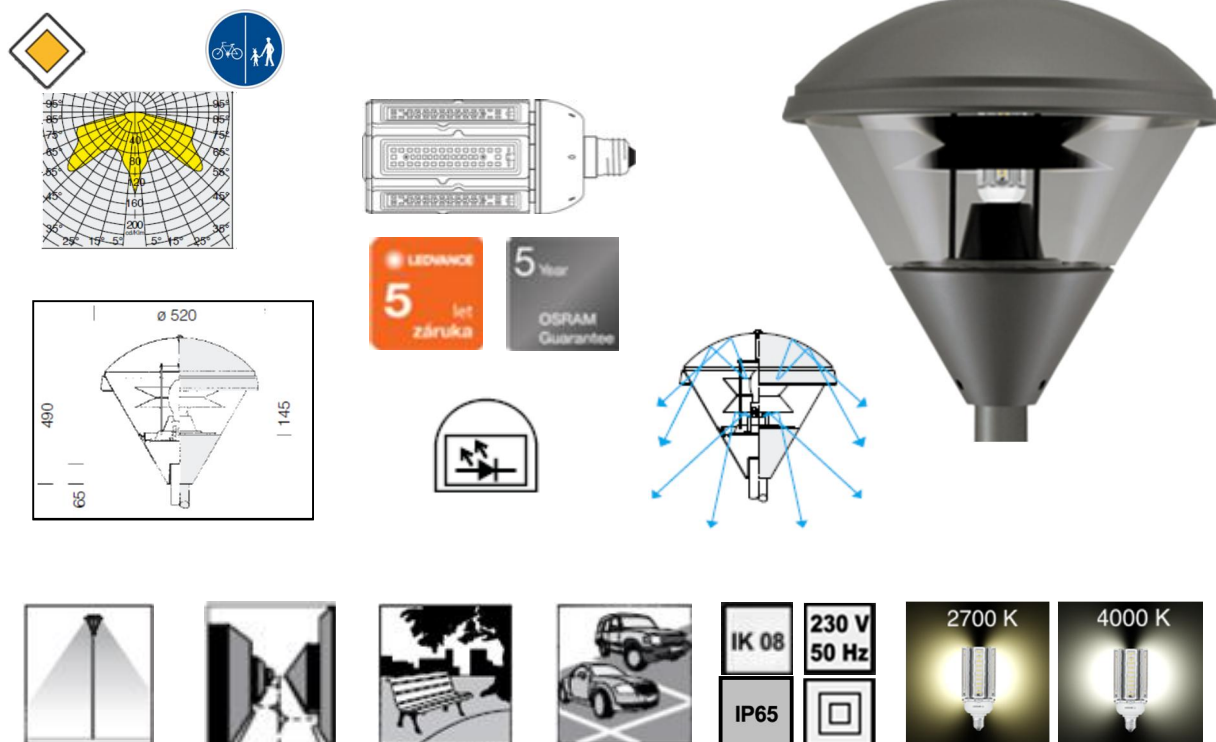

Elegantní inovativní design, oblité tvary s funkcí samočištění a jemně laděný barevný tón, umožňují, dokonale splynout do jednoho kompaktního celku s městským prostředím ZÓNA 1.

Mechanické provedení, s možností snadné výměny všech dílů, polykarbonátový kryt a hliníkový korpus s IP65, dává záruku dlouhověkosti. Upevnění na sadový stožár $\varnothing$ 60 mm.

Svítidlo je osazeno výměnitelným světelným zdrojem OSRAM HQL LED PRO a vymežovací opěrkou v axiálním směru. Životnost 50.000 hod.

Na světelné zdroje platí záruka 5 let, nebo 21.000 hodin provozu, podle toho co nastane dříve.

TYP	Typ zdroje	Světelný zdroj W	Světelný výkon lm	Rozsah stmívání %	Teplota K	Váha kg	Patice
CLIMA 1514 HQL 30/827	HQL LED	30	3600	0	2700	3,80	E27
CLIMA 1514 HQL 30/840	HQL LED	30	4000	0	4000	3,80	E27
CLIMA 1514 HQL 46/827-E	HQL LED	46	5400	0	2700	4,00	E40
CLIMA 1514 HQL 46/840-E	HQL LED	46	6000	0	4000	4,00	E40
CLIMA 1514 HQL 95/827-E	HQL LED	95	11700	0	2700	4,70	E40
CLIMA 1514 HQL 95/840-E	HQL LED	95	13000	0	4000	4,70	E40