


TECHNICKÝ LIST ŘADY VÝROBKŮ

PANEL PFM HO DALI 600 UGR<19

Square recessed panel luminaires with high luminous flux, DALI driver, low glare, 600 x 600 mm

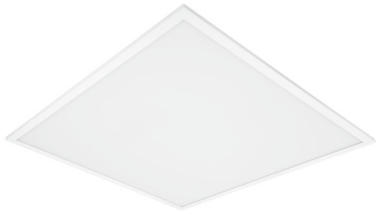

DRUH POUŽITÍ

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Prostory recepcce
- Vestibuly
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm

VÝHODY PRODUKTU

- Spolehlivá redukce oslnění (UGR < 19)
- Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- 5letá záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysoká světelná účinnost: až 120 lm/W
- Životnost (L80/B50): až 60 000 h (při 25 °C)
- Hliníkové pouzdro, polystyrénový difuzor






TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis výrobku	Parametry	Data k předřadníku svítidla					
	Jmenovitý výkon	ECG - Life time	Nemihá (bez flickeru)	ECG - Length	ECG - Width	Maximální počet svítidel na jistič B16 A	Maximální počet svítidel na jistič C10 A
PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT	36,00 W	100000 h	Ano	150 mm	43 mm	23	23
PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT	36,00 W	100000 h	Ano	150 mm	43 mm	23	23

Popis výrobku	Maximální počet svítidel na jistič C16 A	Fotometrické údaje	Světelně-technické údaje	Rozměry & váha				Barvy & materiály	Teploty a provozní podmínky
		Světelný tok	Vyzařovací úhel	Délka	Šířka	Výška	Váha výrobku	Barva produktu	Rozsah okolní teploty
PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT	38	4320 lm	90,00 °	595,0 mm	595,0 mm	12,2 mm	3250,00 g	White	-10...+40 °C
PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT	38	4320 lm	90,00 °	595,0 mm	595,0 mm	12,2 mm	3250,00 g	White	-10...+40 °C

Popis výrobku	Životnost				Další údaje o produktu	
	Počet spínacích cyklů	Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	Typ montáže	Místo montáže
PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT	25000	80000 h	60000 h	35000 h	Recessed/Suspended/Surface	Ceiling / Wall
PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT	25000	80000 h	60000 h	35000 h	Recessed/Suspended/Surface	Ceiling / Wall

Popis výrobku	Vlastnosti
	Stmívatelnost
PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT	Ano
PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT	Ano

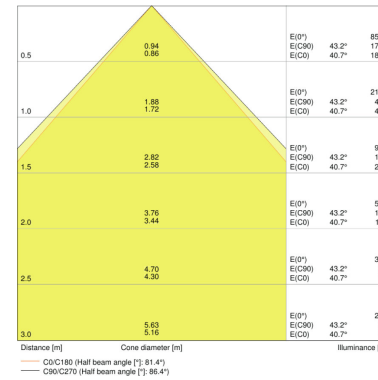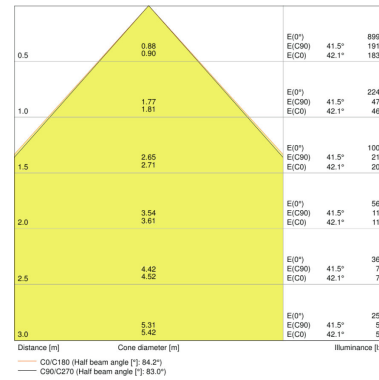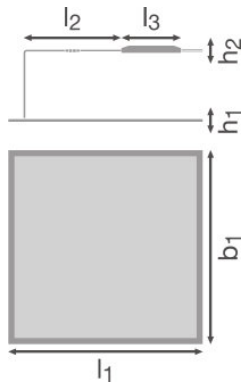

PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT, PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT

PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT

PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže
- Přiloženo je bezpečnostní lanko pro svítidlo
- Včetně externího předradníku

POKYNY K POUŽITÍ

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075113299	Shipping carton box 4	720 mm x 195 mm x 669 mm	15461,00 g	93.93 dm ³

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075113312	Shipping carton box 4	720 mm x 195 mm x 669 mm	15461,00 g	93.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

- ▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.