


## Sadový stožár bezpaticový dvouступňový – typ LBH A

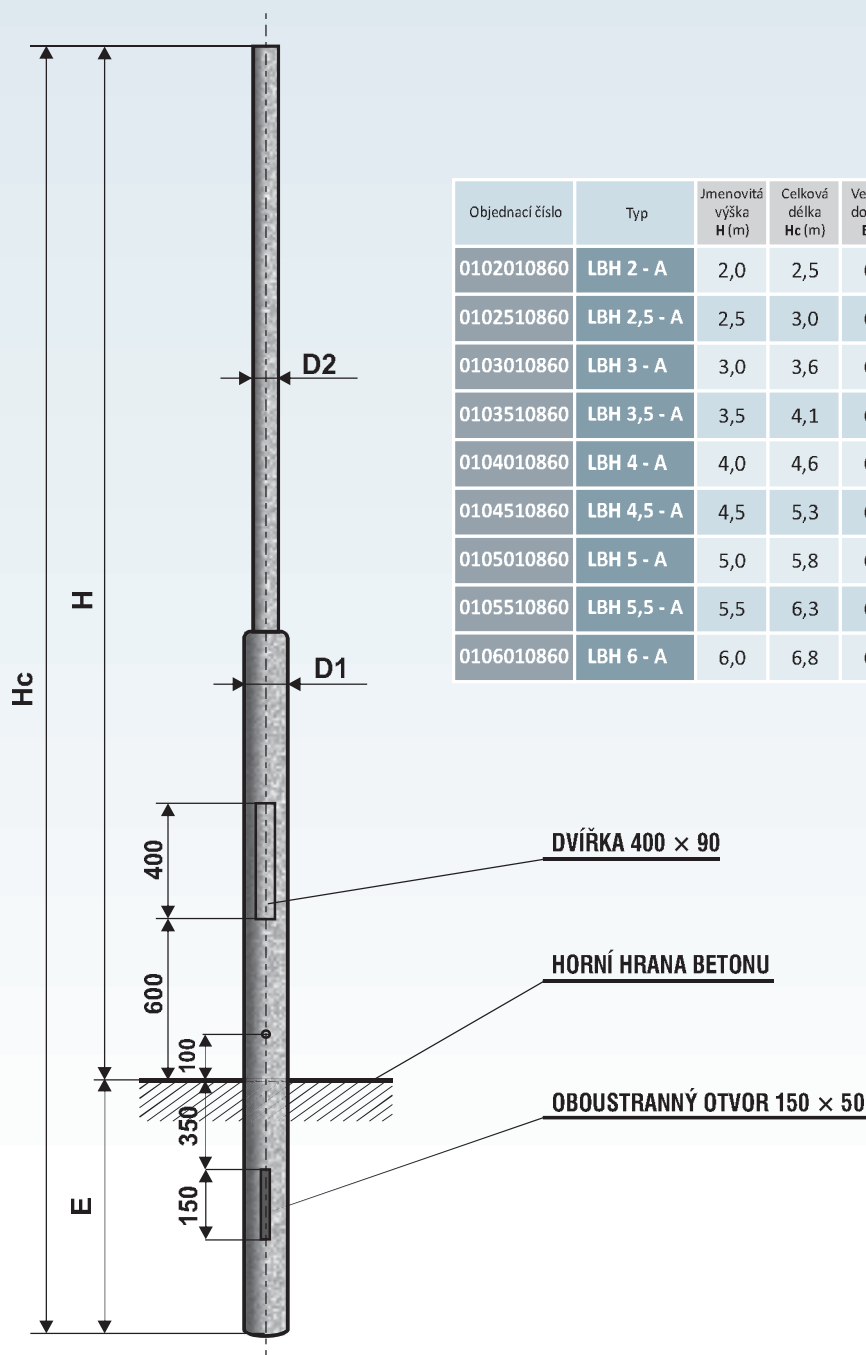

Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
0102010860	LBH 2 - A	2,0	2,5	0,5	108	60	530	18	0,71
0102510860	LBH 2,5 - A	2,5	3,0	0,5	108	60	525	20	0,81
0103010860	LBH 3 - A	3,0	3,6	0,6	108	60	520	25	0,98
0103510860	LBH 3,5 - A	3,5	4,1	0,6	108	60	500	27	1,07
0104010860	LBH 4 - A	4,0	4,6	0,6	108	60	490	30	1,17
0104510860	LBH 4,5 - A	4,5	5,3	0,8	108	60	450	35	1,37
0105010860	LBH 5 - A	5,0	5,8	0,8	108	60	410	39	1,54
0105510860	LBH 5,5 - A	5,5	6,3	0,8	108	60	390	43	1,68
0106010860	LBH 6 - A	6,0	6,8	0,8	108	60	350	48	1,88

**DVÍŘKA 400 × 90**

**HORNÍ HRANA BETONU**

**OBOUSTRANNÝ OTVOR 150 × 50**



Ocelové stožáry typu "LBH A" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm, s vyložním do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.