


DEKORATIVNÍ OCELOVÉ STOŽÁRY

TYPOVÁ
ŘADA
KB

Osvětlovací stožár bezpaticový – dekorativní

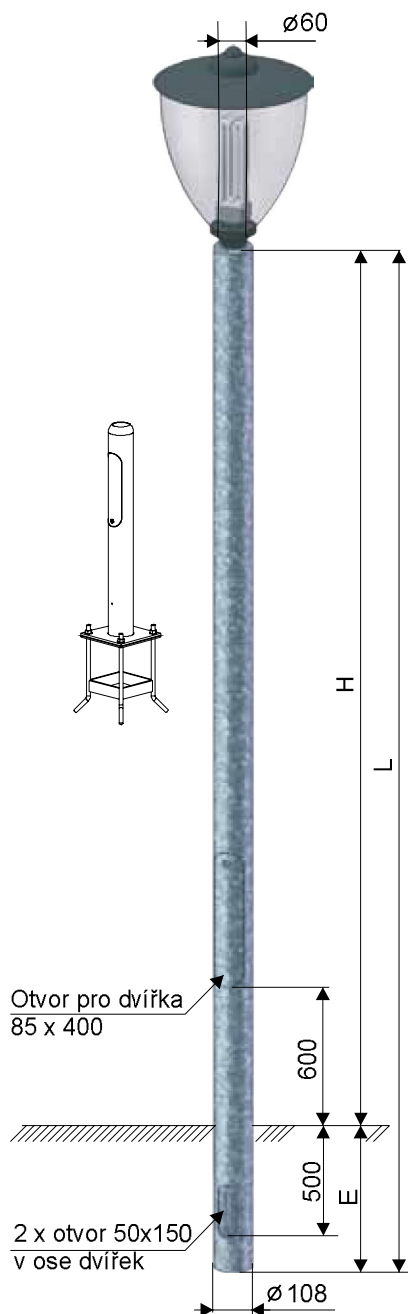

Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)	Zatížení (kg)
KB 2,5 - 108/60	12100-00131	2 500	3 100	600	28	1,07	30
KB 3 - 108/60	12100-00132	3 000	3 600	600	32	1,24	30
KB 3,5 - 108/60	12100-00133	3 500	4 100	600	36	1,41	25
KB 4 - 108/60	12100-00134	4 000	4 600	600	37	1,58	25
KB 4,5 - 108/60	12100-00135	4 500	5 100	600	44	1,75	20
KB 5 - 108/60	12100-00136	5 000	5 600	800	48	1,92	20

TYPY VÝLOŽNÍKŮ

Svítlidlo se instaluje přímo na dřík stožáru.

POUŽITÍ:

Osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENÍ:

- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství
- ve spodní části dříku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.

