

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## 40 W 3000 K WT

**PANEL PERFORMANCE DALI 1200 | Rectangular recessed panel luminaires with DALI driver, 300 x 1200 mm**



### DRUH POUŽITÍ

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Prostory recepce
- Vestibuly
- Výtahy
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 300 × 1200 mm

### VÝHODY PRODUKTU

- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Pokročilé funkce díky externímu DALI předřadníku
- Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
- Snadná a rychlá instalace
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- 5letá záruka

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysoká světelná účinnost: až 100 lm/W
- Hliníkové pouzdro, polystyrénový difuzor



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## Parametry

Jmenovitý výkon	40,00 W
Provozování	External LED driver
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Účinnost $\lambda$	0,95
Celkové harmonické zkreslení	$\leq 20 \%$

## Data k předřadníku svítidla

Nemihá (bez flickeru)	Ano
-----------------------	-----


## Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Barva světla (označení)	Warm White
Světelný tok	4000 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Standardní odchylka sladění barev	5 sdc <sub>m</sub>

## Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	120 °
-----------------	-------

## Rozměry &amp; váha

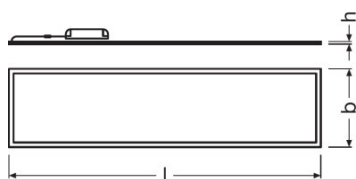

Délka	1195 mm
Šířka	295,0 mm
Výška	10,5 mm
Váha výrobku	3000,00 g
Montážní šířka	275.0 mm

<b>Montážní délka</b>	1175.0 mm
-----------------------	-----------

## Barvy &amp; materiály

<b>Barva těla svítidla</b>	White
<b>Barva produktu</b>	White
<b>Barva těla svítidla</b>	White
<b>Výrobní materiál</b>	Aluminum
<b>Výrobní materiál obalu</b>	Polystyrene (PS)

## Teploty a provozní podmínky

<b>Rozsah okolní teploty</b>	-10...+45 °C
------------------------------	--------------

## Životnost

<b>Počet spínacích cyklů</b>	25000
<b>Střední doba života L70/B50 @ 25 °C</b>	60000 h
<b>Střední doba života L80/B10 @ 25 °C</b>	40000 h
<b>Střední doba života L90/B10 @ 25 °C</b>	20000 h

## Další údaje o produktu

<b>Typ montáže</b>	Recessed/Suspended/Surface
<b>Místo montáže</b>	Ceiling / Wall


## Vlastnosti

<b>Stmívatelnost</b>	Ano
<b>Typ zapojení</b>	Terminal, 2-Pole (L, N)
<b>Vyměnitelný LED modul</b>	not replaceable

## Certifikáty &amp; standardy

<b>Druh ochrany</b>	IP20
<b>Třída ochrany</b>	II
<b>Třída ochrany IK (rázová odolnost)</b>	IK06
<b>Test žhovou smyčkou podle IEC 695-2-1</b>	650 °C
<b>Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778</b>	RG 0
<b>Standardy</b>	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

## Rozložení světla

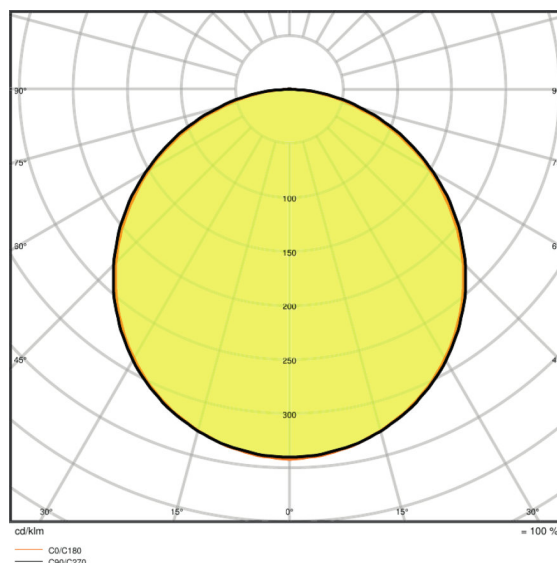

LDC typ cone

LDC typ polar

## VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže
- Včetně externího předradníku

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075322813	Folding carton box 1	43 mm x 1285 mm x 330 mm	3718,00 g	18.23 dm <sup>3</sup>
4058075322820	Shipping carton box 4	1324 mm x 346 mm x 200 mm	15982,00 g	91.62 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

- ▶ [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.