

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

EM Conversion Box

EMERGENCY CONVERSION BOX | Emergency conversion box to convert recessed luminaires to self-contained emergency luminaires



DRUH POUŽITÍ

- Budovy vyžadující fungování nouzového osvětlení po dobu až 3 hodin

VÝHODY PRODUKTU

- Plug-and-play systém umožňuje snadnou instalaci
- Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky automatické kontrole funkčnosti
- Provoz integrovaného systému nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností (doba vybití baterie 3 h)

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Zkouška funkčnosti nouzového osvětlení: automatická (AT)
- Technologie baterie: LiFePO4
- Zapuštěná montáž do stropu




TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovité napětí	220...240 V
Wattage in emergency operation mode	3.0 W
Síťová frekvence	50/60 Hz
Nominal voltage of battery	3.2 V

Rozměry & váha

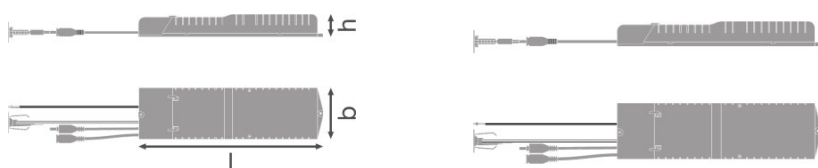

Délka	292,0 mm
Šířka	81,0 mm
Výška	41,0 mm
Váha výrobku	350,00 g

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	0...50 °C
------------------------------	-----------

Další údaje o produktu

Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Ceiling
Produktová poznámka	Available from February 2019

Vlastnosti

Type of emergency light operation	Maintained / Non-maintained
Battery life in emergency operation mode	3 h
Battery charging time	24 h
Type of emergency operation test	Automatic
Integrated test switch	Ne
Stmívatelnost	Ne
Typ zapojení	Screwless

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
Test žhavou smyčkou podle IEC 695-2-1	850 °C
Standardy	CEENEC

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kontrolka LED s držákem pro zapuštěnou instalaci je součástí dodávky

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075237025	Folding carton box 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	400,00 g	1.71 dm ³
4058075237032	Shipping carton box 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412,00 g	18.34 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.